



profilsager

plastic in form

tubofix®

bodenheizungsschiene


dem rohr die richtige
position geben



tubofix® typ 3 – bewährt und einfach in der handhabung

Behaglichkeit schaffen

Dank der gleichmässigen Wärmeverteilung im Boden entsteht ein angenehmes Raumklima und auf dem Boden im Wohnbereich ist es gemütlich. Im Arbeitsbereich bewährt sich die Bodenheizung ebenfalls seit Jahren als zuverlässiger Wärmespender. Möglich machen diese Annehmlichkeiten warmwasserführende Rohre, die vor dem Unterlagsbodeneinbau sicher in die tubofix typ 3 Halterungsschienen eingerastet werden.

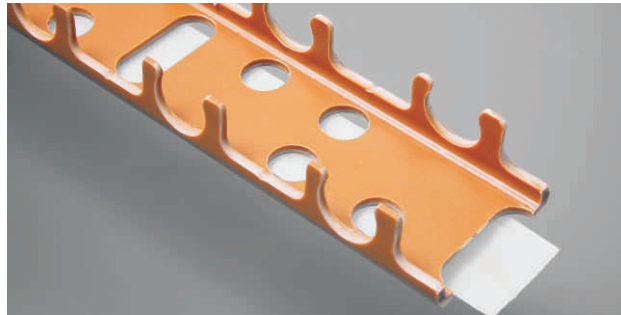

Bedarfsgerecht in Schweizer Qualität

profilsager verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit den Herausforderungen am Bau. Auf dieser Grundlage entwickelt das Schweizer Traditionsunternehmen hochwertige Kunststoffprofile, die Kunden einen echten Zeit- und Kostenvorteil bieten. Die Produkte sind einfach und schnell verlegbar und flexibel in der Anwendung.

profilsager steht für

- variantenreiche Formen und Farben
- Individualmengen
- Eigensortiment
- Massanfertigungen
- raschen, zuverlässigen Service
- hohen Kundennutzen



Einfach und schnell

tubofix typ 3 sorgt dafür, dass die schlaufenförmig verlegten Bodenheizungsrohre sicher im 5 cm Raster in den runden Aussparungen fixiert werden können.

Das im 10 cm Abstand von oben erkennbare Längsloch dient als praktische Hilfe für die Rohrverlegung. An diesen Stellen kann tubofix typ 3 leicht von Hand abgebrochen und in Stücke getrennt werden.

Das hochwertige Doppelklebeband auf der Profilunterseite gewährleistet einen guten Halt auf Dämmplatten und Folien. (Auf schmutzfreien Untergrund achten.)


tubofix typ 3 ist ein innovatives PVC-Recyclingprodukt.

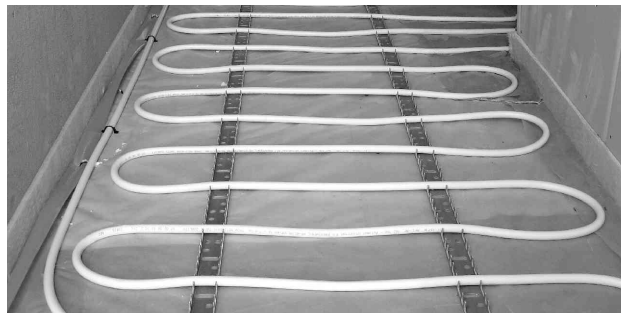

Normgerecht und stabil

Mit tubofix typ 3 verlegte Bodenheizungsrohre verlängern die Lebensdauer von Unterlagsböden. Der Prüfbericht G1773 vom 19.12.07 des Prüfinstitutes Tecnotest AG, Rüschlikon bestätigt, dass die neuesten Anforderungen der SIA Norm 251 erfüllt werden. Die geringe Profilhöhe von nur 19 mm ist niedriger als die Rohroberseite mit >20 mm. Die vertikal zulässige Abweichung vom Rohr zur Dämmung wird mit 5 mm eingehalten.

Die zwei Profilschenkel weisen grosse Ausstanzungen auf, um die gleichmässige Umhüllung des Profils mit dem Estrichmörtel sicher zu stellen.

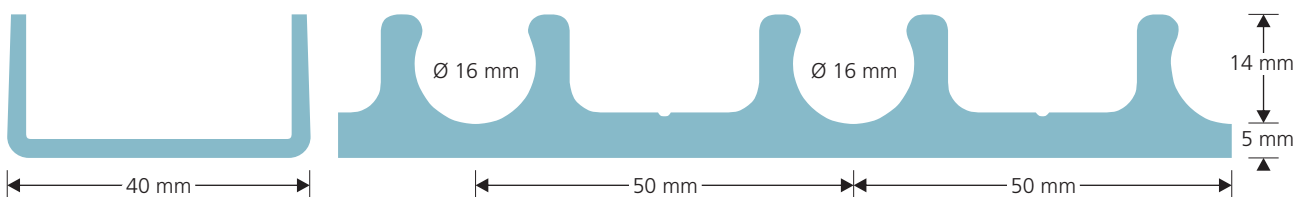

profilsager ag
Leutwilerstrasse 1
CH-5724 Dürrenäsch
www.profilsager.ch

Verkauf über den Fachhandel.