




steinfix® kombi
profilstreifen
rasen, rabatten und wege
einfach und flexibel trennen



steinfix® kombi – der clevere Zusatznutzen

Produktbeschreibung PE-Streifen

- Streifenabmessungen: 200 cm lang, 1 cm dick und 5 bis 20 cm breit
- Streifen sind auf einer Seite in der Länge genutet zum Aufstecken auf das steinfix Profil
- Farbe aktuell in schwarz, später andere Tönung möglich (grau bis erdfarbig)
- Die beiden Profilteile (PE-Streifen und steinfix) werden mit der Nute zusammengesteckt, fertig.

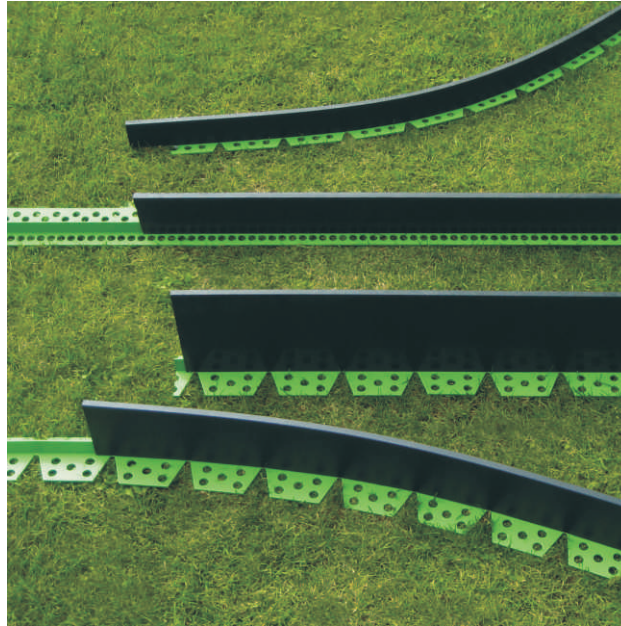

Bearbeitung

Der PE-Streifen kann mit der Steinfräse mühelos zugeschnitten werden. Auch andere praktische Sägen eignen sich dafür. Steinfix wird mit der Blechschere gekürzt.

Verlegearten

- bodenbündiger Abschluss: Nur die obere, 1 cm breite Kante ist sichtbar, ganzes Profil ist im Erdreich stabil eingebettet
- Stufenabschluss: Zur optischen Markierung von unterschiedlichen Stufen. Aus Stabilitätsgründen darf der Profilstreifen nur bis ca. 10 cm aus dem Boden herausragen. Mindestens die gleiche Breite muss im Erdreich eingegraben sein.



Verlegevorgang

Die zwei vereinten Produkte (PE-Streifen und steinfix) werden an vorbereiteter Stelle im Erdreich positioniert. Das Befestigen mit Nägeln ist von der örtlichen Situation abhängig.

Der Übergang von einem zum anderen Profil (Stoss) wird mit versetzten Profilstücken gelöst, indem entweder steinfix oder das PE-Band um rund 0,5 bis 1 m vorsteht und so der nächste Profilstab angesetzt wird.

Mit Nägeln, Armierungseisen oder dergleichen kann steinfix kombi im Erdreich links und rechts stabil fixiert werden.

Nach dem Zuschütten von steinfix kombi beidseits mit Erde bekommt das Trennprofil einen festen Halt.

Der Verlegevorgang ist für steinfix gerade und steinfix rund der gleiche.

Vorteile

- einfach, leicht, handlich
- rasche, günstige Verlegung ohne Beton
- individuelle, formbare Verlegung
- benötigt wenig Platz für den Einbau im Boden
- verrottet nicht
- leicht zu entfernen und recycelbar

Einschränkungen

- z.T. beschränktes Einsatzgebiet (limitierte Stufenhöhe)
- nicht zusammen mit heissem Asphalt verwenden



profilsager ag

Leutwilerstrasse 1
CH-5724 Dürrenäsch
www.profilsager.ch

Preise 2008

10 cm Streifen	Fr. 14.50/m
15 cm Streifen	Fr. 19.50/m
20 cm Streifen	Fr. 24.50/m
plus steinfix Profile	
Typ gerade:	Fr. 3.80/m
Typ rund:	Fr. 5.70/m